


Teknisk beskrivning

Motor:	Iveco 8031
Effekt:	Varvtal 1500 varv/minut
Kontinuerlig belastning:	18 kW
Intermittent belastning:	20 kW
Systemspänning:	12 V
Laddn. generator:	45 A
Ljuddämpare:	Ingår
Kylare:	Tryckande fläkt - självöppnande spjäll i dörr (vägg)
Luftrenare:	Ingår
Avvibrerande motorfästen:	Ingår
Olika säkerhetsvakter:	Lågt oljetryck, hög vattentemperatur, låg kylvattennivå
Ram:	Motor och generator monterade på svetsad stålram, med lager för gejdermontage
Generator:	Stamford 4-polig borstlös generator, 3-fas 380 V



Koppling:	Generator kopplad till motor via s.k. flexibel koppling
Batteri:	140 Ah
Elskåp:	Elskåp har instrument som visar spänning V, frekvens Hz, drifttidmätare, automatsäkringar, jordfelsbrytare och över-under spänningsskydd. Elverket kan startas via 30 kanaligt ur eller på något av startställena. Fyra startställen ingår samt start via termostat. Batterivakt ingår.
Mått - Vikt:	L: 1300 mm, B:780 mm, H:1135 mm inkl. ljuddämpare. Vikt ca: 600 kg.
Övrigt:	<ul style="list-style-type: none">- Termostat i generatorutrymme- Nödstop fastmonterad i elskåp- Elcentral i generatorutrymme (p.g.a. att kompressor och dieselpump är monterade i plåtskåpet)- Plåtskåpet är försett med lysen- Generatorutrymmet är försett med 12 V lysen- Underspänningsvakt för 12 V batterier (medför att batteriladdare ej behövs)- Tidsinställd eftergång- Tilluftsgaller med jalusislutare (kallrasskydd). Frånluftsgaller självstängande för kylluft från motor

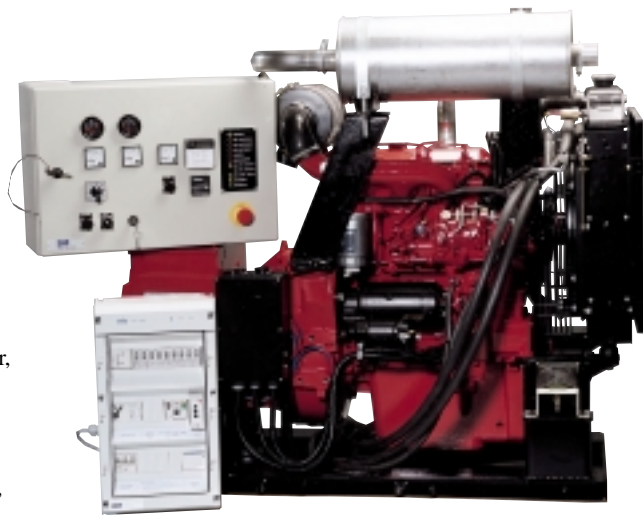

Teknisk beskrivning

Motor:	Mitsubishi S3L2-61 SD
Effekt:	Varvtal 1500 varv/minut
Kontinuerlig belastning:	8,8 kW
Intermittent belastning:	10 kW
Systemspänning:	12 V
Laddn. generator:	45 A
Ljuddämpare:	Ingår
Kylare:	Tryckande fläkt - självöppnande spjäll i dörr (vägg)
Luftrenare:	Ingår
Avvibrerande motorfästen:	Ingår
Olika säkerhetsvakter:	Lågt oljetryck, hög vattentemperatur,
Ram:	Motor och generator monterade på svetsad stålram, med lager för gejdermontage
Generator:	Stamford 4-polig borstlös generator, 3-fas 380 V
Koppling:	Generator kopplad till motor via s.k. flexibel koppling
Batteri:	140 Ah

Elskåp:	Elskåp har instrument som visar spänning V, frekvens Hz, drifttidmätare, automatsäkringar, jordfelsbrytare och över-under spänningsskydd. Elverket kan startas via 30 kanaligt ur eller på något av startställena. Fyra startställen ingår samt start via termostat. Batterivakt ingår.
Mått - Vikt:	L: 1300 mm, B:780 mm, H:1135 mm inkl. ljuddämpare. Vikt ca: 300 kg.
Övrigt:	<ul style="list-style-type: none">- Termostat i generatorutrymme- Nödstop fastmonterad i elskåp- Elcentral i generatorutrymme (p.g.a. att kompressor och dieselpump är monterade i plåtskåpet)- Plåtskåpet är försett med lysen- Generatorutrymmet är försett med 12 V lysen- Underspänningsvakt för 12 V batterier (medför att batteriladdare ej behövs)- Tidsinställd eftergång- Tilluftsgaller med jalusislutare (kallrasskydd). Frånluftsgaller självstängande för kylluft från motor